

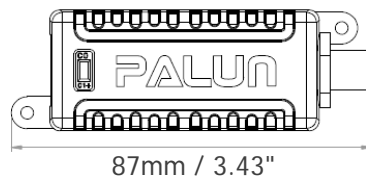


## PALUNII

### (PoE) 同軸電纜乙太網路轉換器

可透過同軸電纜連接 PoE 裝置並供給電源

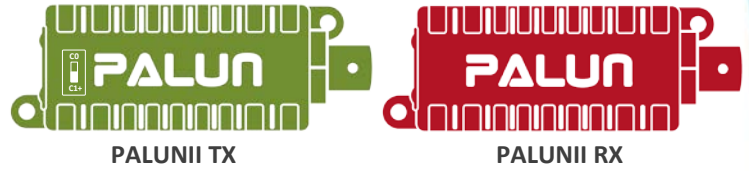

### 特色

- 連接距離最遠可達 1148ft / 350m
- 802.3at & af PoE 自動偵測
- MDI/MDI-X 自動偵測
- 支援網通產品 (PoE)
- 支援 EverFocus 及協力廠商的網路攝影機
- 節約成本：不需另外佈署纜線，可使用既有的同軸電纜
- 安裝簡便
- 設計精巧
- 低訊號衰減
- 節省時間：揮別耗時的安裝過程，利用 PoE 快速供電，有效節省人力和時間

### 連接示意圖



### 訂購資訊

#### 1 組吊卡包裝

PALUNII-TX (綠) x1

PALUNII-RX (紅) x1

料號: 21PAL200A00001R

螺絲 x 4, 壁虎 x 4, 手冊 x 1

\*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊

\*本文件內容若有變更，恕不另行通知

\* PALUNII 不相容於第一代 PALUN，請勿搭配使用

## 選購配件


### PALUNII 機櫃支架 (附螺絲)

專為 PALUNII 設計的機櫃支架 BA-PX12，最多可安裝 12 個 PALUNII TX (綠色)。

BA-PX12



建議安裝方式



## 規格

型號		PALUNII
乙太網路標準		IEEE 802.3 af/at IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow Control
智能特點		Auto-MDI/MDI-X Function Auto-Negotiation Function
電源輸入	IEEE 802.3 at	50~57V / 30W (最大)
	IEEE 802.3 af	44~57V / 15.4W (最大)
電源輸出	IEEE 802.3 at	50~57V / 30W (最大)
	IEEE 802.3 af	44~57V / 15.4W (最大)
傳輸距離	Cat5e	100m (x2) / 328ft. (x2)
	同軸電纜	150m / 492ft.
	總傳輸距離	350m / 1148ft.
BNC	阻抗	75Ω
一般規格	尺寸 (W x H x D)	29 x 87 x 25mm / 1.14" x 3.43" x 0.98"
	重量	97g / 0.21lb (1 組)
	功耗	2W
	作業溫度	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
	存放溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F
	濕度	10 ~ 90% RH (無冷凝)
	認證	CE, FCC, UL

瞭解更多訊息，請至：

EverFocus 台灣總部：

電話: +886 2 2662 2338

www.everfocus.com.tw

marketing@everfocus.com.tw

EverFocus 美國 - 加州：

電話: +1 626 844 8888

www.everfocus.com

sales@everfocus.com

全球分公司：

中國、日本

 **EverFocus**