

Codice

AFL021

Modello

BAKING CAB FL 70

**INDUSTRY
KITCHENS**

www.industrykitchens.com.au 1800 611 058

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST INSIDE / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Temp. interna Internal temp	TNBV -10° +40°C	
Classe Class	Alte prestazioni - High performance	5 40°C-40%
Spessore di isolamento Thickness of isolation	mm.	60
Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz	230/1/50 Hz	


Quantità prodotto Amount of product	Kg.	30
Dotazioni Equipment	n° 20 coppie di guide ad "L" - pairs of "L"-shaped slideways	
Centralina elett. Electronic central	TOUCHSCREEN	
Gestione HACCP HACCP Function	I	
Connessione remota Remote Connection	O	
Chiusura con chiave Key lock	I	
Illuminazione interna Internal light	I	
Condensazione ad acqua Water condensing unit	O	
Tensione 60Hz Voltage 60Hz	O	
Peso netto Net Weight	Kg.	181
	Con imballo / Packed	196

Potenza frigorifera Refrigeration power	ASHRAE	Watt	T. evap. -10° / +55° T.cond TN 668
Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve	Cap.		
Ventilatore evap. Evaporator fan	Ø - Watt-Volt	1x200Ø-10W-230V	
Resistenza Sbrinamento Defrosting heater	Watt	500W/700W	
Umidità rel./Potenza umidificatore Relative humidity/Humidifier output	55% - 95% HR / 600 Watt		

Compressore Compressor	EMBRACO NEK6210GK		
Ventilatore cond. Condenser fan	Ø - Watt-Volt	1x230Ø-12W-230V	
Gas Gas	Kg.	R452A GWP: 2141 0,35	

Assorbimento Absorption	Kw 1,7 / A 9		
Rumorosità Noise	Db(A)	55,2	

Codice Code	AFL021
Modello Model	BAKING CAB FL 70
Dimensioni esterne con imballo External dimensions packed	830x790x2206

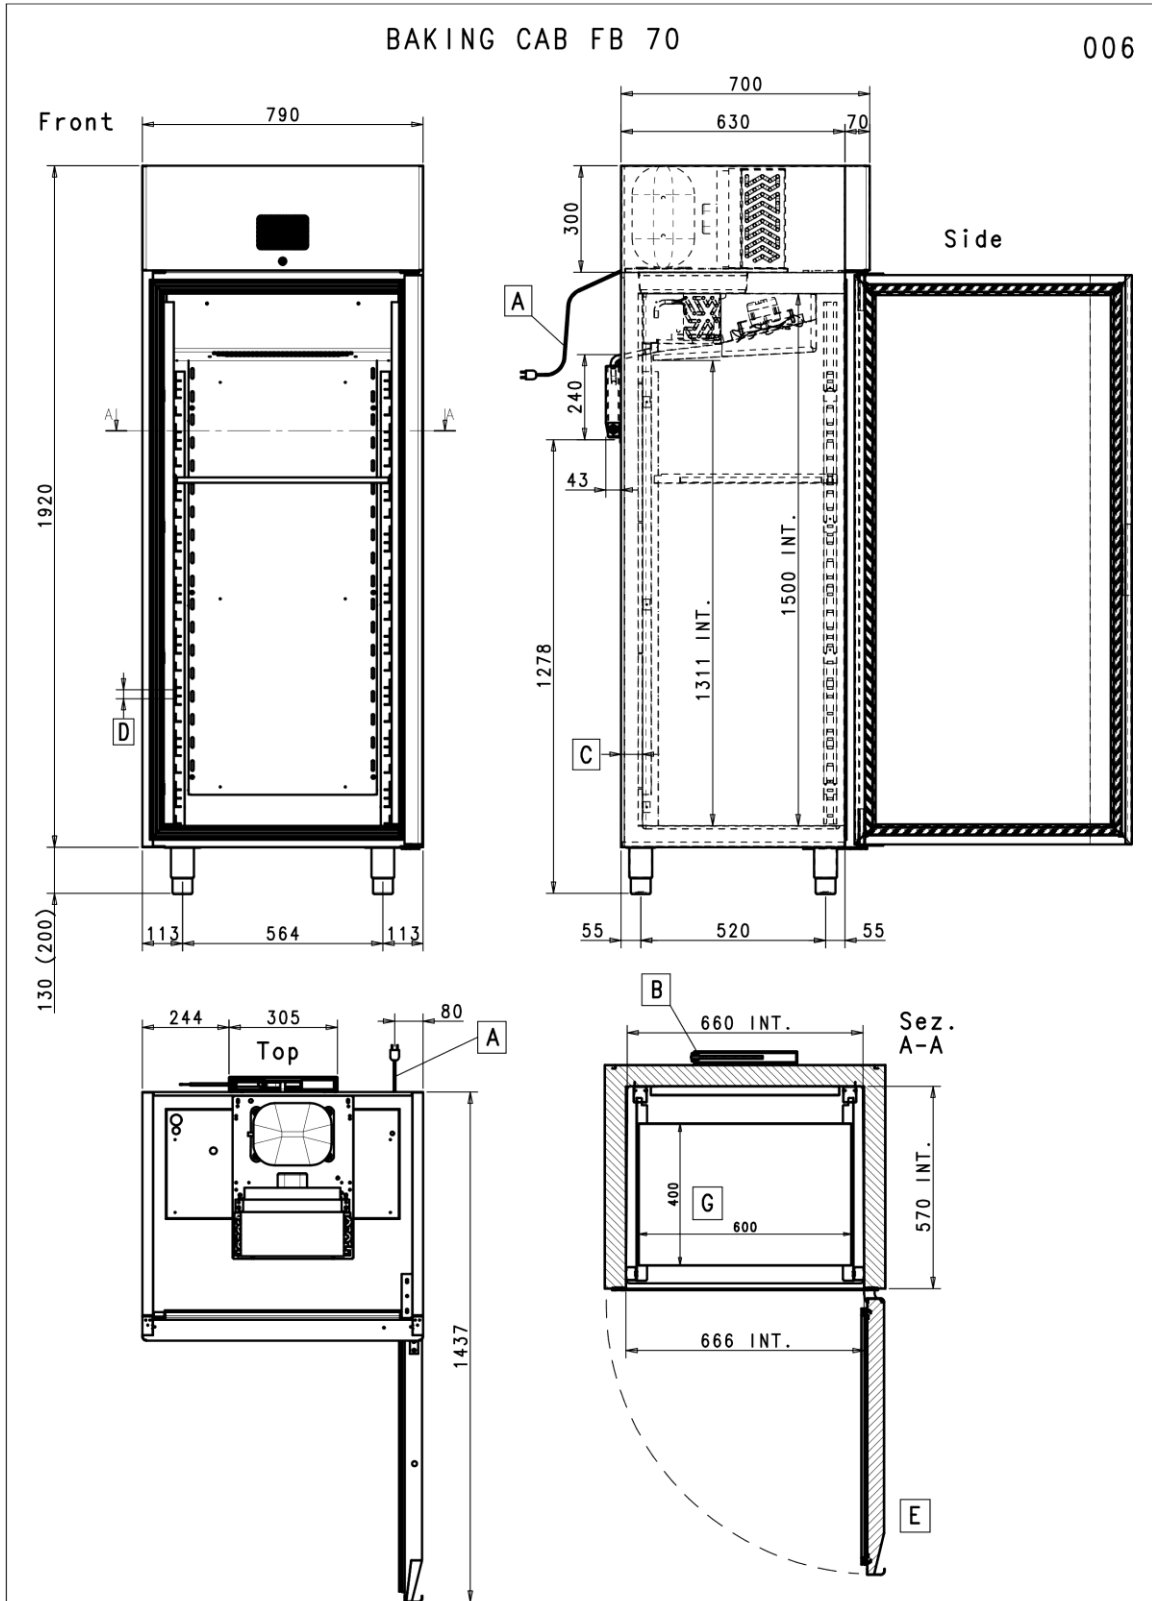

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm length
 B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
 C = Spessore Coibentazione 60mm / 60mm insulation thickness
 D = Passo Cremagliere 24mm / Slideways support with 24mm pitch
 E = Possibilita' di apertura sx / Option for left hinged door
 G = Teglia 600x400mm non in dotazione (possibilita' di avere 27 teglie a distanza di 48mm o 18 a distanza di 72mm) / Trays 600x400mm notincluded (option for 27 trays capacity with pitch 48mm or 18 trays with pitch 72mm)