

EHA2580

5 百萬畫數 真實日夜模式

室外紅外線子彈型攝影機


eZ.HD



特色

- 5 百萬畫素高畫質畫
- Sony STARVIS CMOS 感測器
- 搭載 2.8-12mm 變焦鏡及 ICR
- 4 顆紅外線 LED 最遠可達 30m / 98ft. 的距離 (視場景的紅外線反射度)
- T-WDR 功能可改善高亮度對比環境的可視度
- 3-Axis 機構設計，可安裝於天花板及牆面
- IP66 防水防塵等級
- 支援 UTC 功能：用戶得以在 DVR 端直接操作攝影機 OSD 設定

尺寸

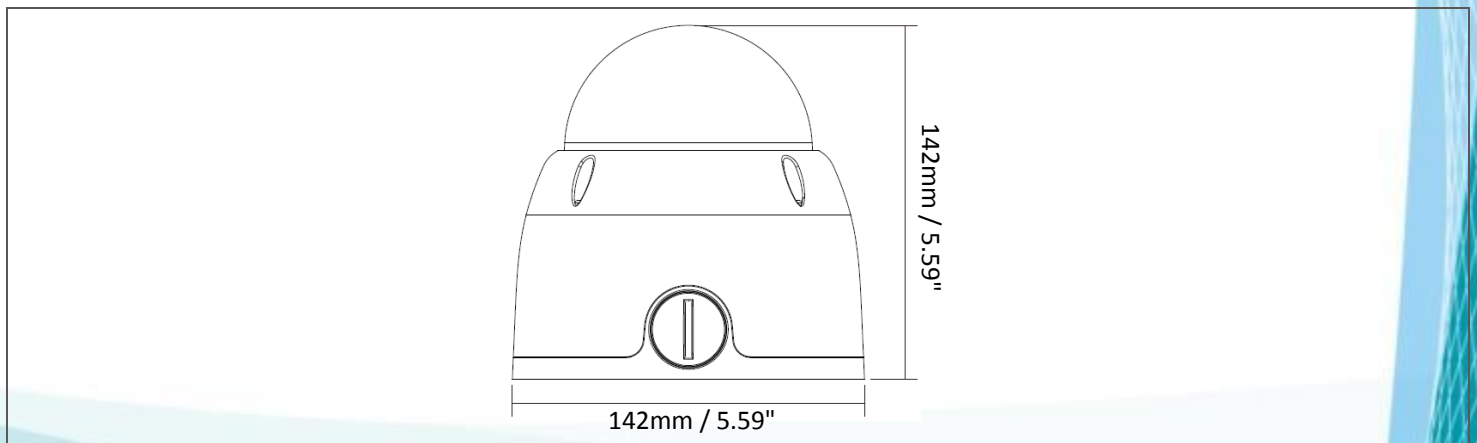

選購配件

類型	壁掛支架			懸吊支架	
圖片					
型號	BA-EB45	BA-EB28	BA-EB18	BA-EB3A	BA-EB3B
顏色	白	白	白	白	白
尺寸 (WxDxH)	245x160x163mm 9.65"x6.3"x6.42"	140x136x233mm 5.51"x5.35"x9.17"	120x207x134mm 4.72"x8.15"x5.28"	136x136x243mm 5.35"x5.35"x9.57"	136x136x443mm 5.35"x5.35"x17.44"
重量	2.1kg / 4.63lb	2.1kg / 4.63lb	1.1kg / 2.43lb	2.4kg / 5.29lb	3.6kg / 7.94lb
材質	金屬	金屬	金屬	金屬	金屬

規格

型號	EHA2580		
感光元件	5MP Sony STARVIS CMOS sensor	影像格式	AHD / TVI / CVI / CVBS
系統格式	NTSC / PAL (switchable via OSD)	信噪比	≥ 50dB
解析度	2592 (H) x 1944 (V)	OSD 語言	英文/簡中/繁中/日文/韓文/葡文/俄文
掃描系統	逐行掃描	雜訊抑制功能	中等 / 高 / 關 / 低
最低照度	0 Lux (紅外線 LED 開啟)	D-WDR	96dB
電子快門	1/30s~1/30,000s	Sens-up	關 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
伽瑪校正	0.45 / 0.55 / 0.65 / 0.75	鏡像 / 翻轉	關 / 開
鏡頭類型	2.8-12mm 變焦鏡頭搭載 ICR, F1.4	移動偵測	支援
FOV (D x H x V)	138~40° x 103~33° x 74~25°	隱私遮罩	支援
背光補償	關閉 / 背光補償 / 強光抑制 / 背光補償 (可選擇)	防水防塵等級	IP66
自動增益控制	自動	電源	12VDC, 550mA
自動白平衡	支援	最大功耗	6.6W
同步模式	內同步	作業溫度	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
日夜模式	支援	濕度	低於 95%
UTC 功能	支援	尺寸 (Φ x H)	142 x 142mm / 5.59" x 5.59"
紅外線 LED 燈	4 顆	重量	1200g / 2.65lb
紅外線距離	最遠可達 30m / 98ft. (視場景的紅外線反射度)	認證	CE, FCC, RoHS

瞭解更多訊息，請至：

EverFocus 台灣總部：

電話：+886 2 2662 2338

www.everfocus.com.tw

marketing@everfocus.com.tw

EverFocus 美國 - 加州：

電話：+1 626 844 8888

www.everfocus.com

sales@everfocus.com

全球分公司：

中國、日本

 **EverFocus**