



Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

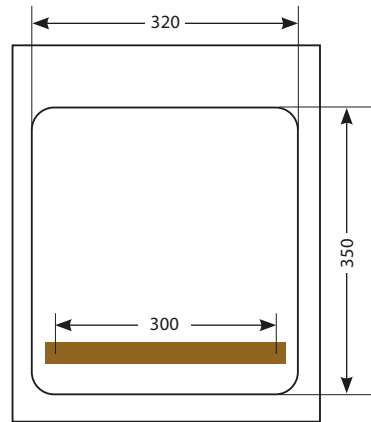

Draufsicht / Top view / Vue de dessus

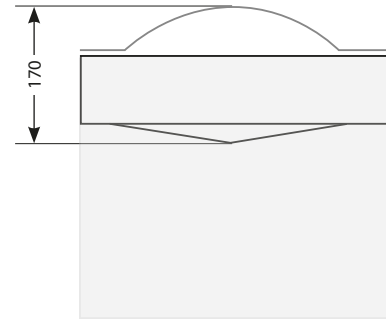

Seitenansicht / Side view / Vue de côté

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Kammergröße:	320 x 350 x 170 mm
Schweißlänge:	300 mm
Maximale Beutelgröße:	300 x 350 mm
Außenmaße:	395 x 485 x 370 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	730 mm
Vakuumpumpe:	8 m³/h
Spannung:	230 V 50/60 Hz
Leistung:	0,35/0,45 kW
Vorsicherung:	10 A
Gewicht:	40 kg
Schutzgaseinrichtung:	optional erhältlich
Steuerung:	ZS 11
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	320 x 350 x 170 mm
Sealing length:	300 mm
Maximum pouch size:	300 x 350 mm
Outer dimensions:	395 x 485 x 370 mm
Maximum height (with open lid):	730 mm
Vacuum pump:	8 m ³ /h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,35/0,45 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	40 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS 11
Alternative voltages available upon request.	

<i>Dimensions de la cloche :</i>	<i>320 x 350 x 170 mm</i>
<i>Longueur de soudure :</i>	<i>300 mm</i>
<i>Taille maximale de sachet :</i>	<i>300 x 350 mm</i>
<i>Cotes extérieures :</i>	<i>395 x 485 x 370 mm</i>
<i>Hauteur maximale (couverture ouvert) :</i>	<i>730 mm</i>
<i>Pompe à vide :</i>	<i>8 m³/h</i>
<i>Tension :</i>	<i>230 V 50/60 Hz</i>
<i>Puissance :</i>	<i>0,35/0,45 kW</i>
<i>Fusible de puissance :</i>	<i>10 A</i>
<i>Poids :</i>	<i>40 kg</i>
<i>Système à gaz de protection :</i>	<i>disponible en option</i>
<i>Commande :</i>	<i>ZS 11</i>
<i>Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.</i>	