


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTIVE FEATURES

Scocca costruita in **acciaio inox AISI 304 18/10** - esterno Scotch-Brite, interno con finitura a specchio - angoli interni ed esterni arrotondati per un'accurata pulizia - isolamento monoscocca in poliuretano privo di CFC - gas refrigerante Freon R452A - spazio sotto all'evaporatore per una pulizia agevolata - **spessore isolamento da 80 mm per un maggiore risparmio energetico** - porta dotata di **guarnizione in silicone resistente alle basse temperature** con chiusura riscaldata - vano tecnico su evaporatore con apertura a compasso per un'agevole ispezione - **gruppo refrigerante** sopra la macchina facile da ispezionare per la pulizia e la manutenzione - sistema di riscaldamento con resistenze elettriche - flusso dell'aria canalizzato in acciaio inossidabile AISI 304 18/10 per una corretta distribuzione sul prodotto - **generatore di vapore con boiler** - **sonda umidità di serie**.

Structure in **stainless steel AISI 304 18/10** - external sides with Scotch-Brite, interior sides with mirror finishing - rounded inner and outer angles to allow a perfect cleaning - structure insulation in CFC-free polyurethane - refrigerant Freon R452A - space under the evaporator to allow an easy cleaning - **80 mm insulation thickness for better energy saving** - door equipped with a **silicone gasket resistant to low temperatures** with heated door frame - the technical room of evaporator can be easily inspected through a compass opening - **refrigerating unit** easily inspectable on top of the machine for cleaning and service - heating system with electric resistance - air jet piping in stainless steel AISI 304 18/10 for a correct air distribution onto the product - **steam generator with boiler** - **humidity probe as standard**.

SCHEDA ELETTRONICA CONTROLLER

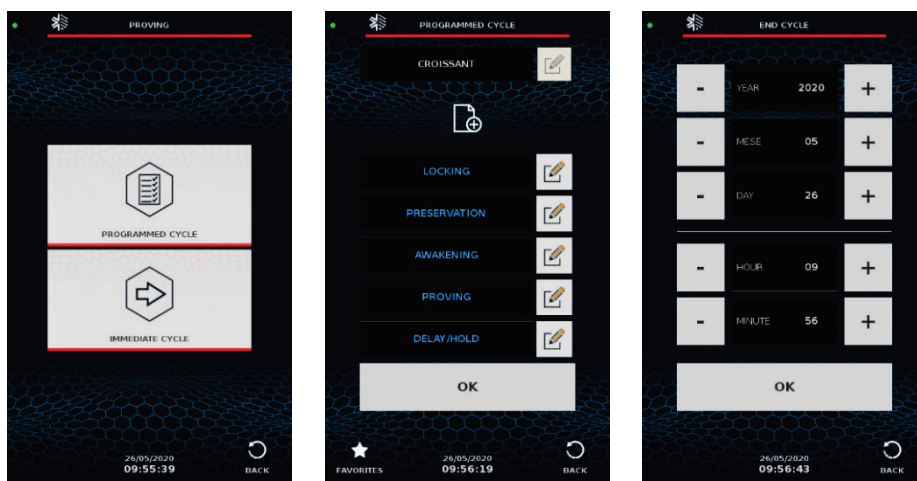

Il nuovo controllore **TIME** permette di gestire il vostro lavoro in modo dinamico e intuitivo, con la versatilità della moderna tecnologia Full Touch. È possibile scegliere la modalità di lavoro programmata o immediata.

La modalità immediata permette di programmare la sola fase di lievitazione con la possibilità di aggiungere o meno il mantenimento.

La modalità programmata permette di programmare cinque fasi di lavoro (bloccaggio, conservazione (sempre attiva), risveglio, lievitazione e rallentamento/mantenimento), con la possibilità di escluderne una o più, cambiare la durata del ciclo, la temperatura e la percentuale di umidità.

Grazie alla porta USB di serie si possono scaricare i dati di lavoro per il protocollo H.A.C.C.P. con estrema facilità, aggiornare software e caricare programmi e cicli creati su misura.

The new controller **TIME** allows an intuitive and dynamic management of your work, thanks to the modern and flexible full touch technology. You can choose the programmed or immediate working mode.

The immediate mode allows you to program only the leavening phase with the possibility of adding or not keeping.

The programmed mode allows you to program five work phases (blocking, preservation (always active), awakening, rising and slowing down/maintaining), with the possibility of excluding one or more, changing the cycle duration, the temperature and the percentage of humidity.

The download of the H.A.C.C.P. data will be easy and quick thanks to the standard USB port, update software and programs and upload tailored cycles.

ACCESSORI (OPTIONAL) ACCESSORIES (OPTIONAL)

FOTO PICTURE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	FOTO PICTURE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE
	Struttura con ruote 20 EN60x80 Structure with castors 20 EN60x80	ACC 170		Rampa Ramp	ACC 181
	Teglia Alluminio EN60x40 H=20mm Aluminium Tray EN60x40 H=20mm	ACC 218			

RPA/240/1P



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES


Modello Model	N	LT
Range Temperatura Temperature Range	-5°C +35°C	-18°C +35°C
Capacità Carrelli Trolleys Capacity	1	20 EN60x80
P. A. Refrigerazione Refrigerating P. C.	1500 W	
P. A. Lievitazione Retarded P. C.	2100 W	
Gas Refrigerante Refrigerant Gas	R452A	
Tensione Standard Standard Voltage	230V / 1Ph / 50Hz	
Spessore Isolamento Insulation Thickness	80 mm	
Peso Netto Net Weight	250 kg	
Condizioni Ambientali Temperature Conditions	+30°C / 55% UR / Cl. 4	
Certificazioni Certifications	CE	

MODELLI CON ALLESTIMENTO / MODELS WITH FITTING

EN

Negativo / Negative	-5°C / +35°C	RPA/240/1P/N
Bassa Temperatura / Low Temperature	-18°C / +35°C	RPA/240/1P/LT

DIMENSIONI ESTERNE ED INTERNE OUTER AND INNER DIMENSIONS

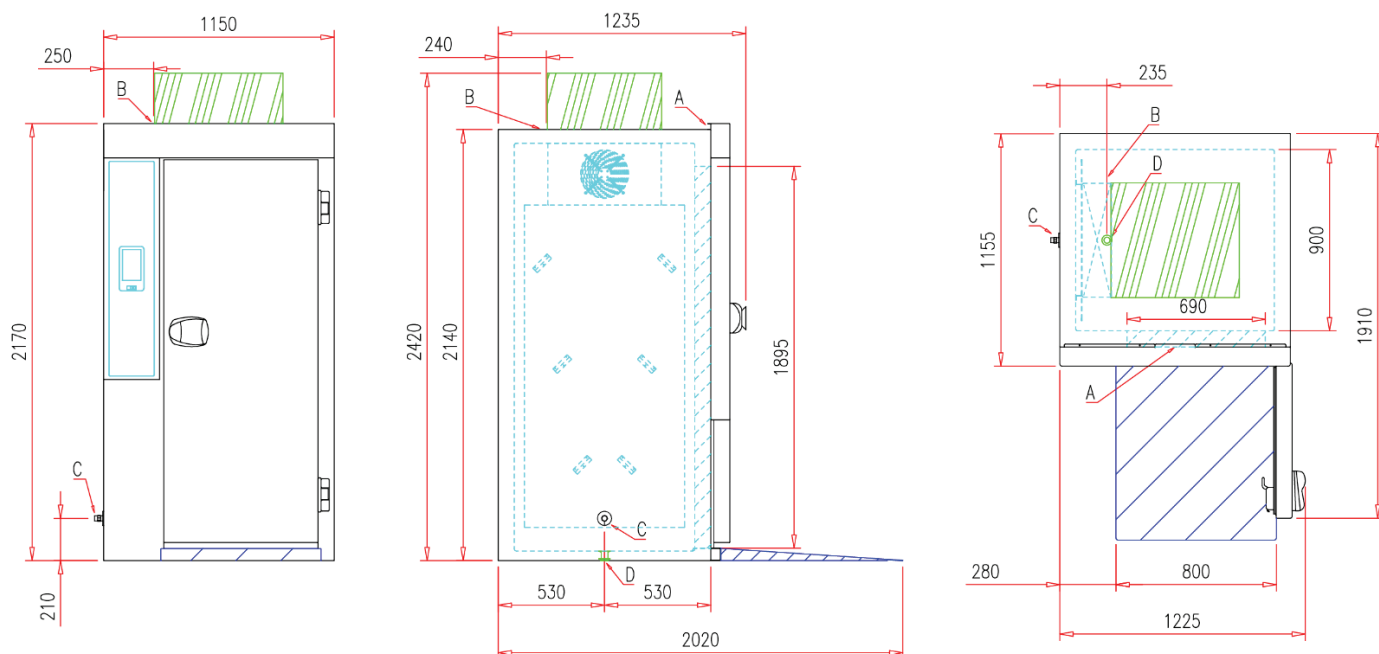

A = Allacciamento elettrico / Electric connection

B = Allacciamento idrico ¾ GAS / Water connection ¾ GAS

C = Scarico condensa evaporatore ½ GAS / Evaporator water drain ½ GAS

D = Scarico condensa pavimento 1 GAS / Floor water drain 1 GAS

RPA/440/1P



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES


Modello Model	N	LT
Range Temperatura Temperature Range	-5°C +35°C	-18°C +35°C
Capacità Carrelli Trolleys Capacity	2	20 EN60x80
P. A. Refrigerazione Refrigerating P. C.	1500 W	
P. A. Lievitazione Retarded P. C.	2100 W	
Gas Refrigerante Refrigerant Gas	R452A	
Tensione Standard Standard Voltage	230V / 1Ph / 50Hz	
Spessore Isolamento Insulation Thickness	80 mm	
Peso Netto Net Weight	400 kg	
Condizioni Ambientali Temperature Conditions	+30°C / 55% UR / Cl. 4	
Certificazioni Certifications	CE	

MODELLI CON ALLESTIMENTO / MODELS WITH FITTING

EN

Negativo / Negative	-5°C / +35°C	RPA/440/1P/N
Bassa Temperatura / Low Temperature	-18°C / +35°C	RPA/440/1P/LT

DIMENSIONI ESTERNE ED INTERNE OUTER AND INNER DIMENSIONS

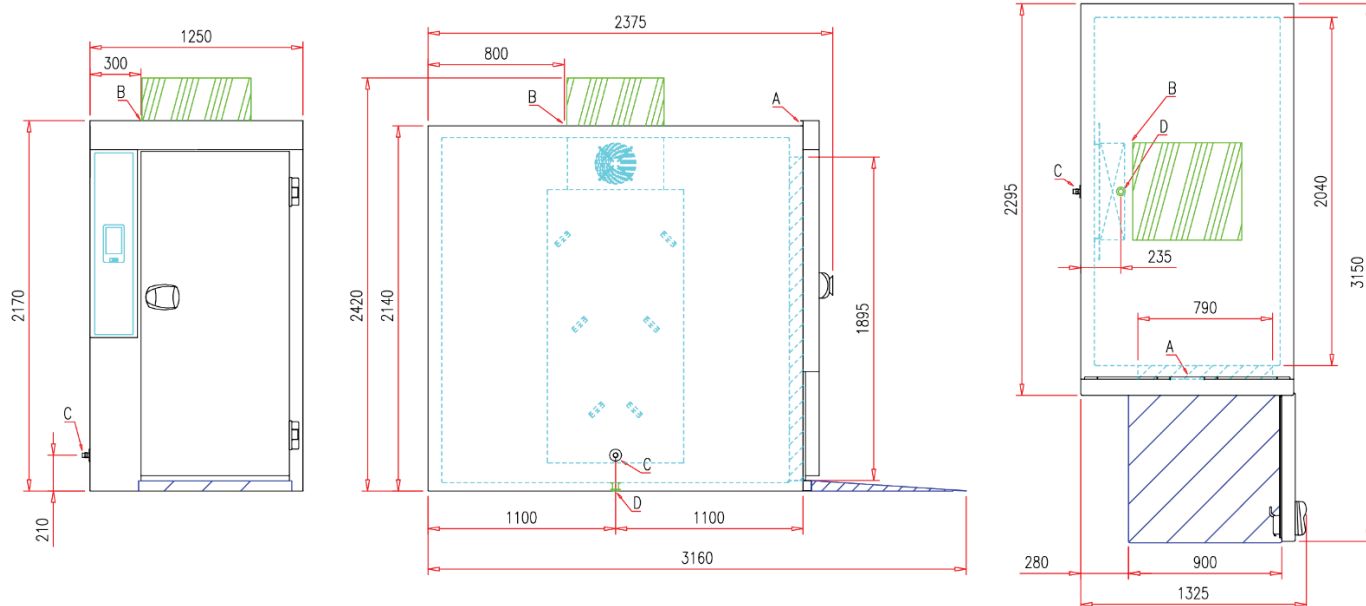

A = Allacciamento elettrico / Electric connection

B = Allacciamento idrico ¾ GAS / Water connection ¾ GAS

C = Scarico condensa evaporatore ½ GAS / Evaporator water drain ½ GAS

D = Scarico condensa pavimento 1 GAS / Floor water drain 1 GAS

RPA/640/1P



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello Model	N	LT
Range Temperatura Temperature Range	-5°C +35°C	-18°C +35°C
Capacità Carrelli Trolleys Capacity	3 20 EN60x80	
P. A. Refrigerazione Refrigerating P. C.	2000 W	3500 W
P. A. Lievitazione Retarded P. C.	2700 W	
Gas Refrigerante Refrigerant Gas	R452A	
Tensione Standard Standard Voltage	400V / 3Ph+N / 50Hz	
Spessore Isolamento Insulation Thickness	80 mm	
Peso Netto Net Weight	600 kg	
Condizioni Ambientali Temperature Conditions	+30°C / 55% UR / Cl. 4	
Certificazioni Certifications	CE	

MODELLI CON ALLESTIMENTO / MODELS WITH FITTING

EN

Negativo / Negative

-5°C / +35°C

RPA/640/1P/N

Bassa Temperatura / Low Temperature

-18°C / +35°C

RPA/640/1P/LT

DIMENSIONI ESTERNE ED INTERNE OUTER AND INNER DIMENSIONS

