

MoniVue 分離式攝影組


小機身, 4 路, H.264,

MoniVue 攝影機專用數位錄放影機




特色

- 便於安裝的小尺寸機身
- 4 路即時錄音錄影，解析度高達 30(25)fps/ch @1080p
- H.264 壓縮格式，提供高效磁碟使用率並節省網路頻寬
- eZ.Controller 功能: 可直接從數位錄放影機端設定攝影機 OSD 或操控 PTZ 攝影機
- 採用 D-sub 接頭，抗震防撞
- 防撞 SDHC / SDXC 卡插槽設計，可隨插即錄 (每張卡最高支援容量 128GB)
- 封存錄影至 USB 儲存裝置
- 可透過攝影機 OSD 設定寬動態範圍 (WDR) 功能
- 支援雙向語音、多重介面
- 透過 HTTP 指令可快速取得 JPEG 即時影像 (HTTP GET)
- 透過 HTTP 指令於本機彈出文字 / 影像 (HTTP POST)
- 影像輸入接頭防水設計
- 透過 mini DIN 接頭傳輸影像及電力
- 支援 PoE 和 12VDC 雙電源功能、4 路警報輸入 / 輸出 (ESN41 FHD Only)

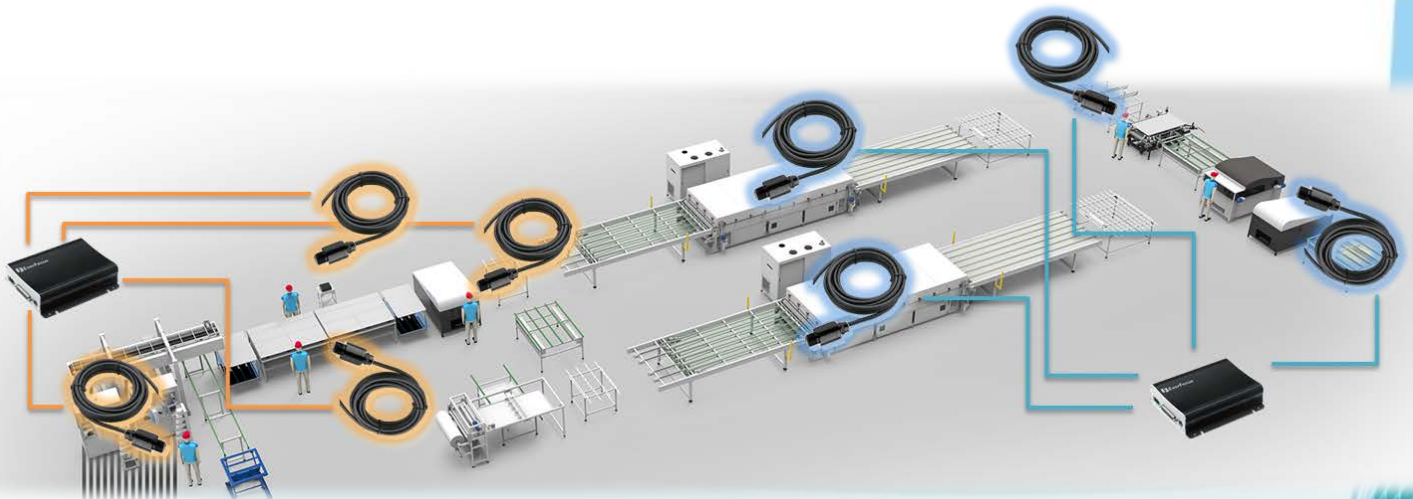

尺寸

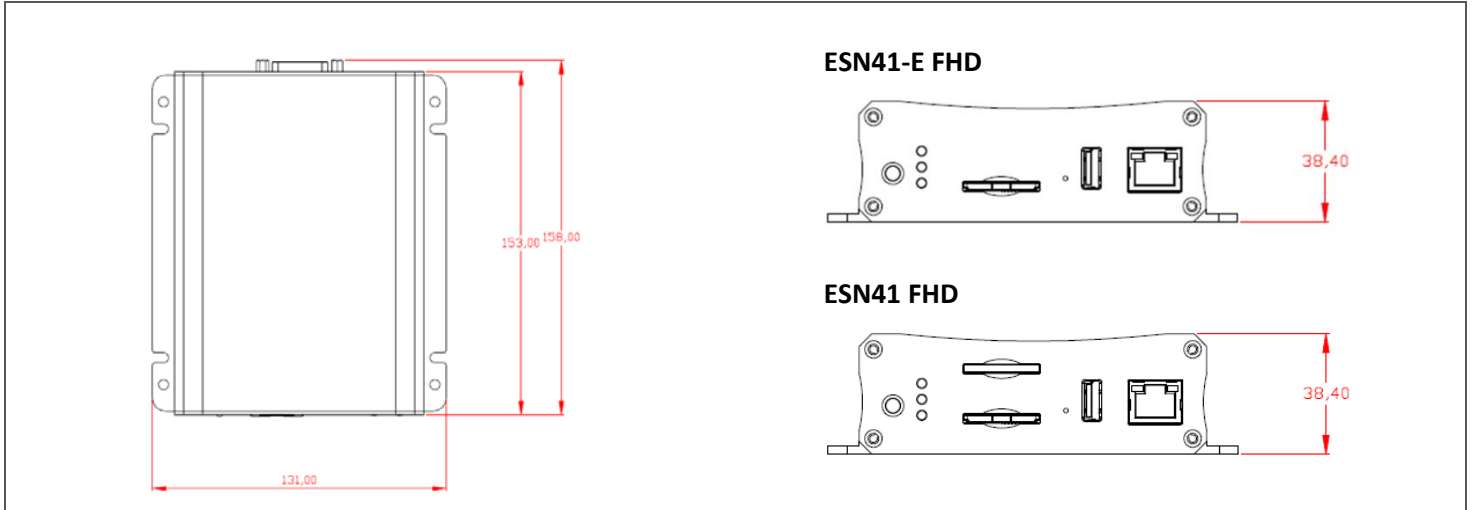

選購配件

攝影機	
S200 MoniVue 攝影機, 2.7mm, Sony 感光元件, 1080p, 3m 線材, Mini DIN	S208 MoniVue 攝影機, 8mm, Sony 感光元件, 1080p, 3m 線材, Mini DIN, 對焦可調整, 工業用
	
線材	
MEC-009 MoniVue 分離式攝影組延長線 - 9m	
	
PoE 網路供電交換器	
慧友 5 / 8 / 16 / 24 埠 PoE 網路供電交換器	
	5 埠: ES0501-40 8 埠: ES0812-31 / ES0802-41 16 埠: ES1625-31 / ES1645-51 24 埠: ES2426-31 / ES2446-51 / ES2448-62

規格

型號		ESN41 FHD	ESN41-E FHD
影像輸入	頻道數	4 路 mini DIN	
	壓縮格式	H.264	
音訊	輸入	4	
	輸出	RCA x 1	
影像輸出	主螢幕	VGA x 1	
	副螢幕	BNC x 1	
錄影	錄影解析度	1080p / 720p / 960H / D1 / CIF / QCIF	
	錄影模式	事件、一般 + 事件、排程	
	每頻道錄影張數	30fps/CH (NTSC), 25fps/CH (PAL)	
	預先警報錄影	有	
回放	回放模式	雙工	
	回放搜尋	時間 / 日期、事件搜尋、快照搜尋	
影像偵測和警報	警報輸入	4	-
	警報輸出	4	-
	影像遺失偵測	有	
	事件警報	有	
網路	乙太網路	RJ-45 插槽 x 1 (10/100/1000M)	
儲存裝置	SD 卡	SDHC / SDXC 卡 x 2 (每張卡最高 128GB)	SDHC / SDXC 卡 x 1 (每張卡最高 128GB)
外部介面	介面	RJ-45 x 1, USB2.0 x 1, 外部 I/O 接頭 x 1, RS-485	RJ-45 x 1, USB2.0 x 1, 外部 I/O 接頭 x 1,
一般	系統控制	紅外線遠端控制、滑鼠、網頁介面	
	PTZ 控制	有	
	電源	PoE / 12VDC	12VDC
	電源消耗	PoE 27W / 12VDC 30W	12VDC 30W
	作業溫度	-40°C ~ 55°C / -40°F ~ 131°F	
	尺寸 (W x D x H)	131 x 158 x 38.4mm / 5.16" x 6.22" x 1.51"	
	重量	650g / 1.43lb	
	認證	CE, FCC, E-Mark	

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊

*本文件內容若有變更，恕不另行通知

瞭解更多訊息，請至：

EverFocus 台灣總部:

電話: +886 2 2698 2334

www.everfocus.com.tw

marketing@everfocus.com.tw

EverFocus 美國 - 加州:

電話: +1 626 844 8888

www.everfocus.com

sales@everfocus.com

全球分公司:

德國、中國、日本

